



WOTAN III

Maschine zum kontinuierlichen Schleifen, ausgerüstet mit 3 Horizontalspindeln zum Schleifen des inneren und äusseren Profils

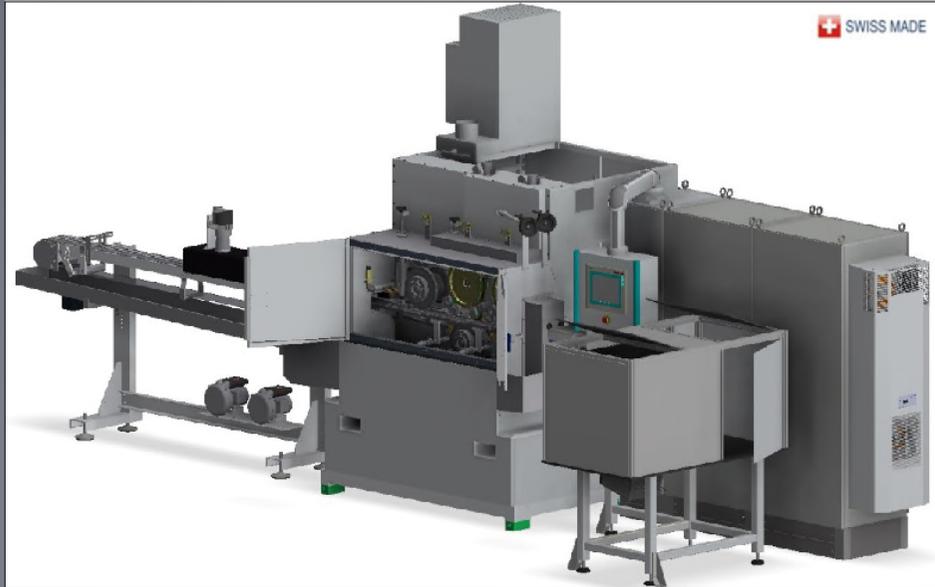

Schleifrichtung von rechts nach links

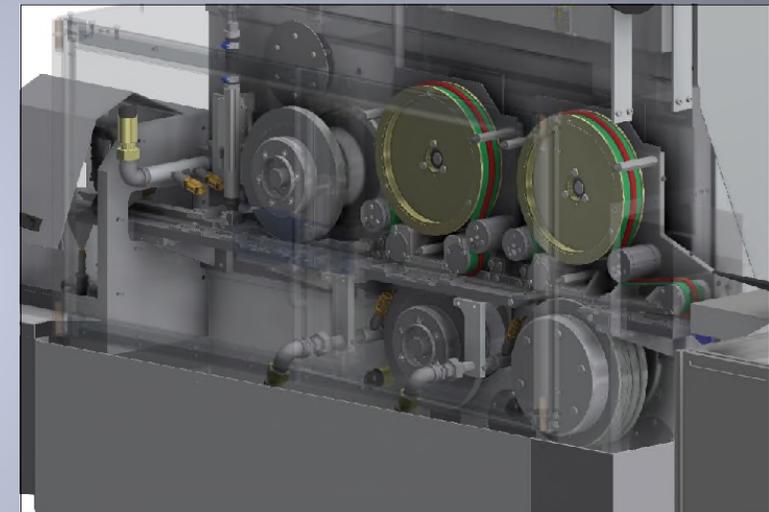

Leistungen

- Auflösung 0,001 mm
- Hochleistungsspindeln mit Direktantrieb
- Stabiler Maschinenständer aus Grauguss kombiniert mit Spannbeton
- Automatische Steuerung
- Automatische, halbautomatische oder manuelle Beladung

LINEAR ABRASIVE Engineering S.A.

Bellevue 5

2074 Marin / Schweiz

Tel.: +41 (0)32 753 36 33 Fax: +41 (0)32 753 21 69

E-Mail: commercial.center@linear.ch



LINEAR ABRASIVE

Technische Spezifikationen


Anzahl Spindeln	3	Schleifwerkzeuge	Diamant
Spindel (mm)	ø140x450	Schleifscheibe (mm)	~ø300
Z-Achse (mm)	50	Vorschub (mm/min)	0 - 4000
Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	0 - 6000	Steuerung	Siemens S7/1500/TIA
Leistung (kW)	3x15	Totalgewicht (t)	4,5
Breite max. (mm)	70	Schleifzugabe max. (mm)	2
Höhe max. (mm)	40	Auflösung (mm)	0,01

Technologie 3HHH:

Maschine zum kontinuierlichen Schleifen, ausgerüstet mit 3 Horizontalspindeln zum Schleifen des inneren und äusseren Profils

Kombinierte Operationen

Hochproduktive Methode zur kontinuierlichen Durchlaufbearbeitung von Profilen, unter Verwendung von profilierten zylindrischen Korund-, Diamant- oder CBN-Schleifscheiben. Dieser Prozess ermöglicht auch das Schneiden von Werkstücken mit engen Toleranzen. Auf einem hochwiderstandsfähigen Verbundwerkstoff-Transportband befördert und er Prozess und Werkstück-Programm sichern ein optimales Leistungsverhalten.

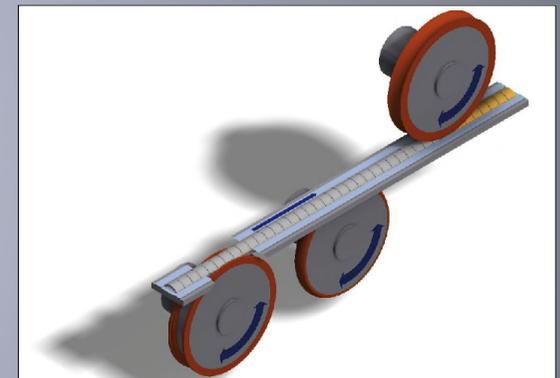

LINEAR ABRASIVE Engineering S.A.

Bellevue 5

2074 Marin / Schweiz

Tel.: +41 (0)32 753 36 33 Fax: +41 (0)32 753 21 69

E-Mail: commercial.center@linear.ch



LINEAR ABRASIVE